


MONTAGEHINWEISE BGM PRO SUPERSTRONG KUPPLUNG

Motorgehäuse mit **80-150ccm vor Bj. 1998** weisen im Aluminiumguß eine Abtropfkante für das Getriebeöl auf. Für die Montage einer größeren Kupplung wie der bgm PRO Superstrong, muß diese Nase etwas zurückgenommen werden.



150ccm Motorgehäuse vor der Bearbeitung

Das ganze kann, mit etwas Vorsicht, auch bei eingebautem Motor vorgenommen werden. Dazu die Kupplung ausbauen und die Gußnase mit einer kräftigen Wasserpumpen oder Gripzange greifen und abbrechen. Dabei mit einem Lappen o.ä. dafür sorgen das keine Alubrocken in das Motorinnere gelangen. Danach ist das Gehäuse bereit zur Montage der neuen Kupplung.

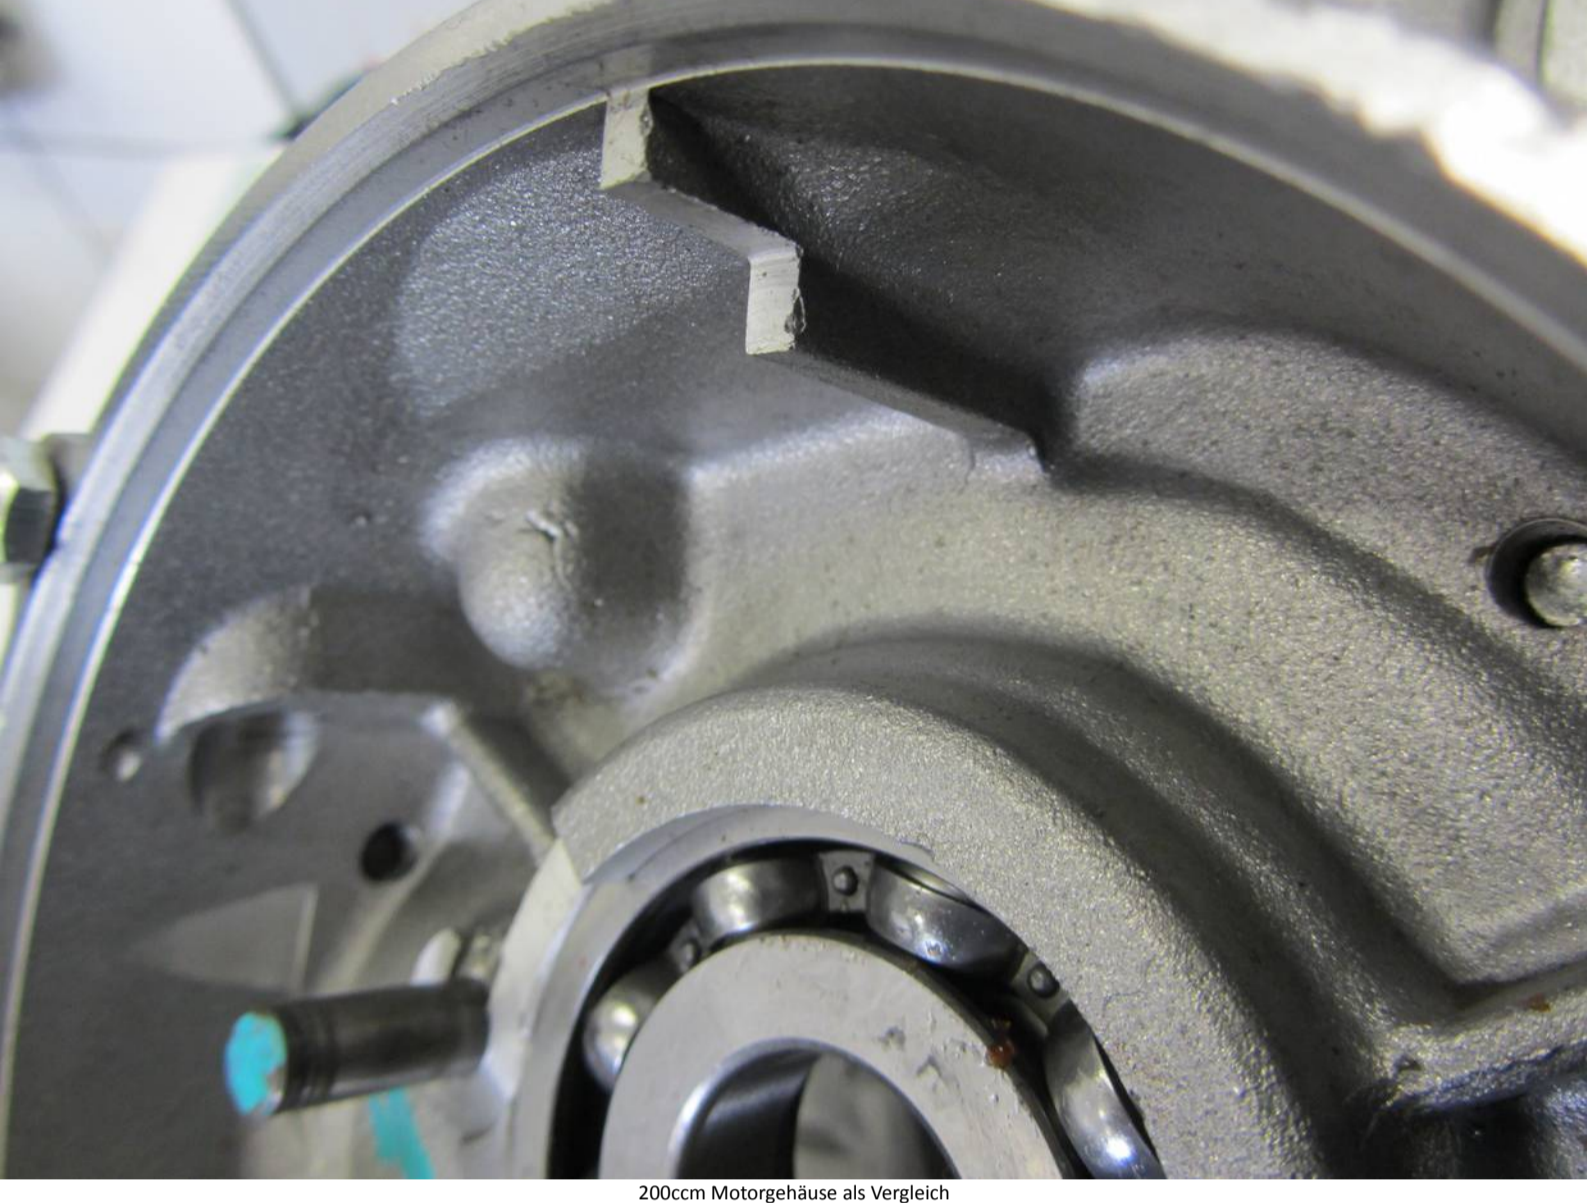

200ccm Motorgehäuse als Vergleich

Sollte nach dem aufsetzen des Kupplungsdeckels die Kupplung an diesem schleifen, diesen wie auf den folgenden Bildern modifizieren. Alternativ kann auch der Kupplungsdeckel der 200ccm Modelle verwendet werden.



SCOOTER CENTER GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1
50129 Bergheim - Glessen

Hotline: +49 (0) 22 38. 30 74 30
Faxline: +49 (0) 22 38. 30 74 74

Email:
info@scooter-center.com